


2 Port USB 3.0 SuperSpeed PCI Schnittstellenkarte mit SATA-Stromanschluss

Produkt-ID: PCIUSB3S22

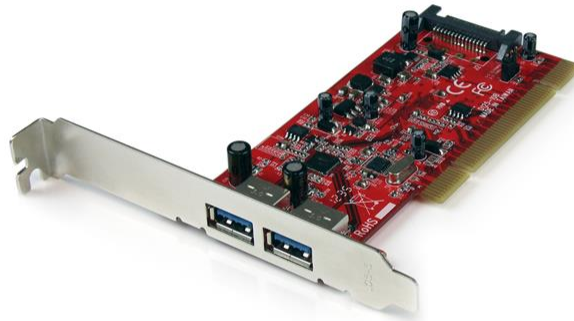

Mit der 2-Port-PCI-auf-USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 können Sie USB 3.0-Peripheriegeräte über einen älteren PCI-Hostbus an einen PC anschließen. So werden bei Verwendung von USB 3.0-Peripheriegeräten die bei USB 2.0-Hostanschluss möglichen Datenübertragungsgeschwindigkeiten verdoppelt - bis zu 1,3 Gbit/s (PCI-Bus-Limit).

Die Karte verfügt über einen optionalen SATA-Stromanschluss, sodass jeder Port bis zu 900 mA Strom für USB 3.0-busbetriebene Geräte liefern kann.

Durch Unterstützung einer älteren (PCI-)Hostverbindung fügt die Karte aktualisierte Peripheriekonnektivität hinzu, ohne die Hauptplatine auf PCIe aufrüsten zu müssen oder auf Rückwärtskompatibilität von USB 3.0-Peripheriegeräten angewiesen zu sein.

Die PCI USB 3.0-Karte PCIUSB3S22 bietet zuverlässige Leistung und wird mit lebenslanger Garantie und kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie USB 3.0-Peripheriegeräte über einen PCI-Steckplatz an einen älteren PC an
- Erweitern Sie die Systemmöglichkeiten mit zusätzlichen externen USB-Ports.

Merkmale

- Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Slotblech.
- 2 externe Super Speed USB 3.0-Ports
- Entspricht den PCI 3.0-Spezifikationen
- Liefert bis zu 900 mA Strom über USB 3.0
- Abwärts kompatibel mit USB 2.0/1 Geräten
- Entspricht der USB 3.0 Basisspezifikation 1.0 und der xHCI Spezifikation 0.95

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	2
Schnittstelle	USB 3.0
Bustyp	PCI / PCI-X (5 / 3.3V)
Kartentyp	Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Chipset-ID	Renesas/NEC - μ PD720202

Leistung

Max. Datenübertragungsr	1,3 Gbit/s (PCI Bus)
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	PCI/PCI-X (Universal 3,3 und 5 V, 32-Bit)
Interne Ports	SATA-Strom (15-polig)
Externe Ports	USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016,
------------------------------	--



2019

Spezielle
Hinweise/Anfo
rderungen

System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer PCI-Steckplatz
	Verfügbarer SATA-Stromanschluss

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Lagertemperatur	-25°C to 70°C (13°F to 158°F)
Feuchtigkeit	15% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften


Farbe	Rot
Gehäusotyp	Stahl
Produktlänge	4.8 in [12.3 cm]
Produktbreite	0.4 in [10 mm]
Produkthöhe	2.2 in [56 mm]
Produktgewicht	2.1 oz [60 g]

Verpackungsinfo
rmationen

Paketmenge	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.2 oz [146 g]

Verpackungsinfo
halt

Im Paket enthalten	PCI-USB 3.0-Karte
--------------------	-------------------



Low Profile-Slotblech

Treiber-CD

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

